


AUSSEN 5% GEF.

GRUNDLAGE SUBSTRAT 80 mm  
DRAINAGE MATTE 20 mm  
ABDICHTUNG 2-LAGIG  
OSB 22 mm  
SPARREN 240 mm  
DAEW. WÄDA OSB

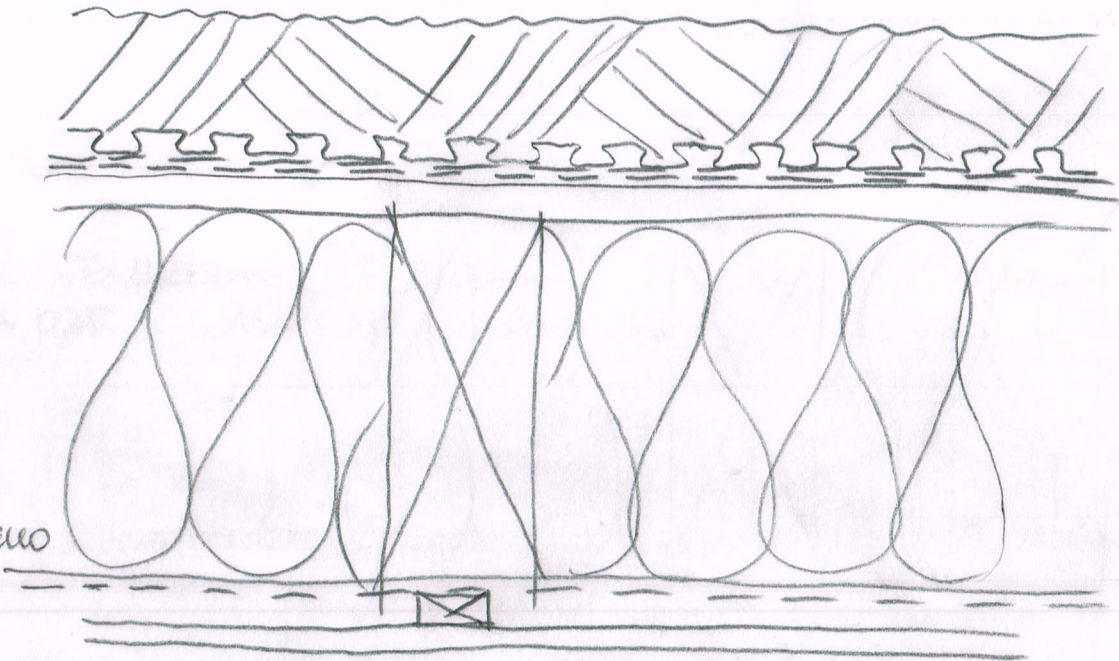

DAMPFSPERRE PROCLIMA INTELLI  
KUPFERSCHICKE AUF  
LATTUNG 30/50

INNEN

DETAIL 610  
DACHAUFBAU D2  
11/15