


▼ CAD Vorschau/Ausgabe

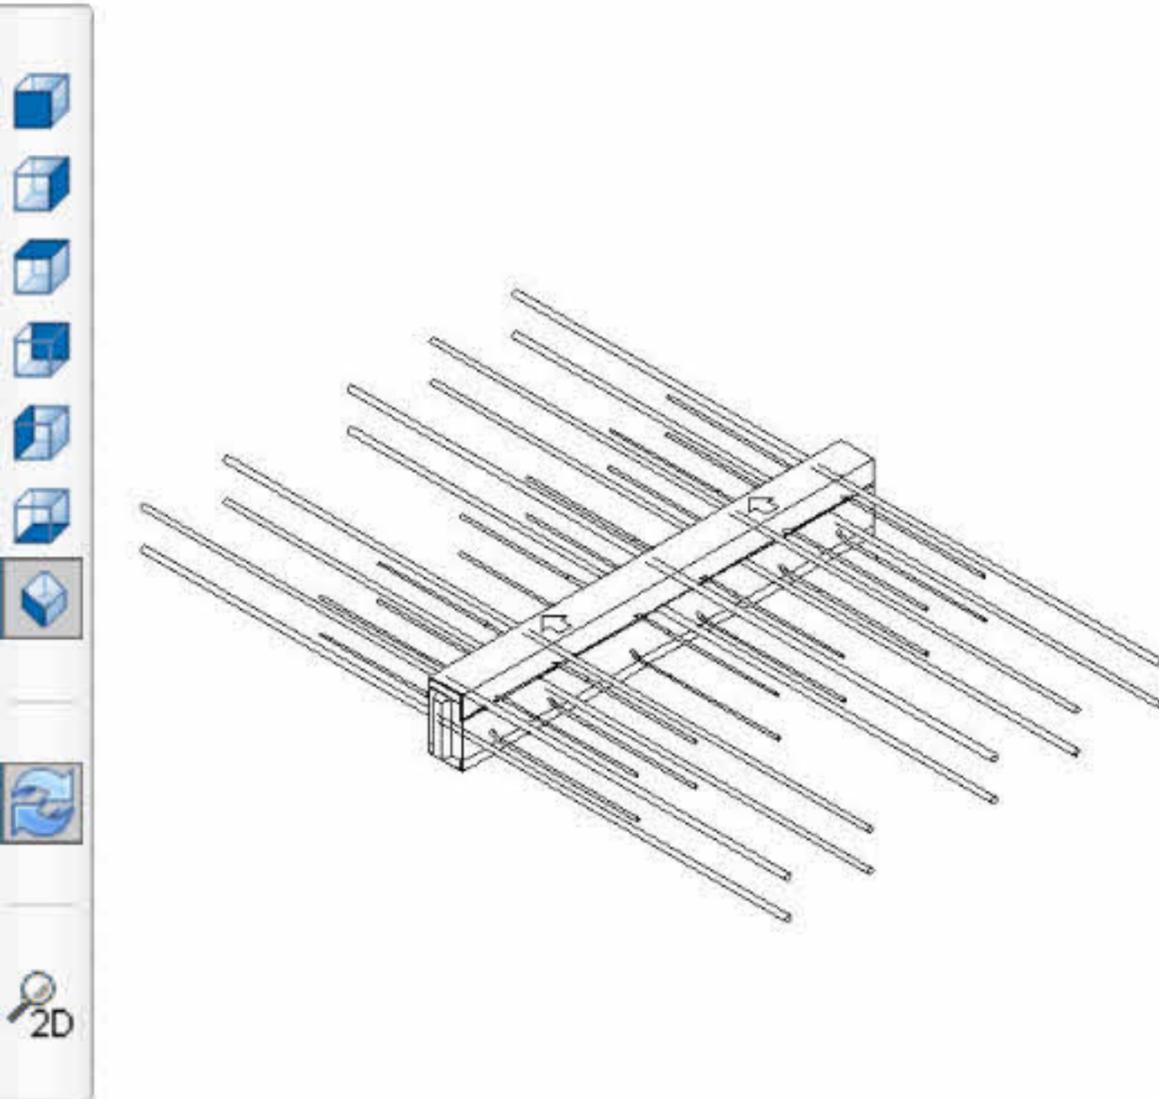

3D-Ausgabe

2D-Ausgabe

Extras

 Verdeckte Linien anzeigen?

Als Datei exportieren

Mehrere Ansichten generieren

  Vorne
  Oben
  Links
  Isometrisch
  Hinten
  Unten
  Rechts
Format:

Click2CAD - Direkt einfügen

CAD-System:

▼ Isokorb Konfiguration

| | |
|------------------------|--|
| Produktbereich | Beton-Beton 80 mm <input type="button" value="v"/> |
| Typ | D <input type="button" value="v"/> |
| Tragstufe | 30 <input type="button" value="v"/> |
| Betondeckung [mm] | 30 <input type="button" value="v"/> |
| Querkraftstufe | VV6 <input type="button" value="v"/> |
| Höhe [mm] | 160 <input type="button" value="v"/> |
| Feuerwiderstandsklasse | F/R0 <input type="button" value="v"/> |
| Name | D30-CV30-VV6-H160 |
| Materialnummer | 1044086 |
| L [mm] | 1000 |
| H [mm] | 160 |
| D [mm] | 80 |
| Lambda [W/(m*K)] | 0.169 |
| EAN | 4024342296101 |